


LOCTITE®

Loctite - Total Solutions for Increasing
Maintenance Reliability



Henkel

Excellence is our Passion




LOCTITE®

“ล็อกไทท์” เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง

ในงานอุตสาหกรรมทุกวันนี้ การหยุดชะงักของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่สุด เพราะจะทำให้สายงานการผลิตต้องหยุดชะงัก สูญเสียแรงงาน ผลผลิตเกิดการล่าช้า และในที่สุดท่านอาจจะต้องสูญเสียลูกค้าหรือชื่อเสียงได้ ขณะเดียวกันวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงของโรงงานก็ไม้อาจจะเก็บสต็อกอะไหล่ทุกชิ้นเอาไว้ซ่อมได้ทันที

ดังนั้น “ล็อกไทท์” จึงขอเสนอผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาขึ้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย น้ำยาล็อกเกลียว น้ำยาซิลเกลียวท่อน้ำยาแทนปะเก็น น้ำยาต่อต้านสนิมส่วนของเครื่องจักร และอีพ็อกซี่ซ่อมผิวโลหะ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้แรงยึดที่ถาวร ท่านจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพเทคโนโลยี “ล็อกไทท์” ที่ให้คุณภาพ ที่เหนือกว่า...

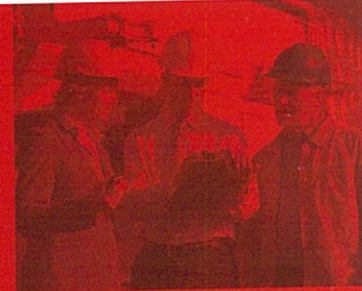

Threadlocking น้ำยาล็อกเกลียว

ใช้ล็อกสกรู น็อต และสลักเกลียวไม่มีหัว เพื่อทนต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน โดยไม่จำเป็นต้องคอยขันแน่นอยู่บ่อยๆ น้ำยาจะซึมเกลียวรักษาเกลียวไม่ให้เกิดสนิม และสามารถถอดได้โดยใช้เครื่องมือธรรมดา



243 Nut Lock

น้ำยาล็อกสกรูน็อต 243 **BEST**


สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ ดีที่สุดที่เคยมี
ให้แรงยึดปานกลาง
เหมาะสำหรับสกรูน็อตทุกชนิดทุกขนาด
รวมทั้งสกรูสแตนเลสสตีล



263 Stud Lock

น้ำยาล็อกสกรู 263 **BEST**

สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ ดีที่สุดที่เคยมี
ให้แรงยึดสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียวไม่มีหัว
และสกรูน็อตทุกชนิด ทนน้ำมันได้ดี
และทนอุณหภูมิได้สูงถึง 180 °C



290 Penetrating Threadlocker

น้ำยาล็อกสกรู 290

ให้แรงยึดปานกลาง เหมาะสำหรับสกรูน็อต
ที่ขันประกอบแล้ว น้ำยาจะแทรกซึมจากร่องเกลียว
ภายนอกเข้าไปภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และใช้ได้กับน็อตอลูมิเนียม และทองเหลือง

Gasketing น้ำยาแทนปะเก็น

น้ำยา "ลือกโทท" จะเข้าไปซึมรอยขรุขระของหน้าแปลนที่ประกบกัน น้ำยาจะแห้งเมื่อหน้าแปลนถูกประกบเข้าหากัน สามารถทนแรงดันได้ทันที แท้งสนิทภายใน 24 ชม. และไต่รอยต่อที่แข็งแรงมาก



518 Gasket Eliminator

ปะเก็นเหลวซิลทหน้าแปลน

เหมาะสำหรับใช้กับหน้าแปลนเหล็กหล่อ เหล็กกล้า
และอลูมิเนียม ทาน้ำยาเตรียมผิว Loctite Primer N
บนพื้นผิวชิ้นงานเพียงด้านเดียวเพื่อใช้งาน
ได้รับการรับรองจาก NSF®



510 Gasket Eliminator® Flange Sealant

ปะเก็นเหลวซิลทหน้าแปลน

หรือน้ำยาหมักหน้าแปลน

เหมาะสำหรับหน้าแปลนเหล็กและเหล็กกล้า
ทาน้ำยาเตรียมผิว Loctite Primer N
บนพื้นผิวชิ้นงานเพียงด้านเดียวเพื่อใช้งาน



587 RTV Blue High Performance Silicone Gasket Maker

กาวซิลิโคนสมรรถนะสูง

เหมาะสำหรับการหมักหน้าแปลนทุกชนิด
รวมทั้งแบบบีบขึ้นรูป เป็นซิลิโคนชนิดพิเศษ
สำหรับใช้ยึดติดโลหะที่น้ำมันปนเปื้อน
ได้รับการรับรองจาก ABS

Thread Sealing นํ้ายาซิลเกลียวท่อก่อ

นํ้ายา “ล็อกโทท” จะทำปฏิกิริยาแห้งตัวเมื่อไร้อากาศ ดังนั้นเมื่อประกอบท่อกแล้ว นํ้ายา “ล็อกโทท” จะสามารถทนแรงดันได้ทันที และเมื่อแห้งสนิทแล้วจะสามารถทนแรงอัดสูงได้เท่ากับแรงดันของท่อ



567 PST® Pipe Sealant with PTFE นํ้ายาซิลเกลียวท่อก่อผสมทفل่อน

เหมาะสำหรับงานแรงดันสูง เพราะเช็ทตัวเร็ว มีส่วนประกอบ ของ PTFE หรือทفل่อนเหลว ใช้ได้ดีกับข้อต่อโลหะ เช่น สแตนเลส ทองเหลือง อลูมิเนียม เป็นต้น ป้องกันเกลียวเสียหายและการรั่วซึม เพราะข้อต่อคลายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือน แรงกระแทก ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม ทนต่อแรงดัน ขนาดปานกลางได้ทันที หลังการประกอบ และทนได้สูงสุดตามสเปคหลัง 24 ชม.



545 Hydraulic Sealant นํ้ายาซิลข้อต่อไฮดรอลิก

เหมาะสำหรับซิลข้อต่อไฮดรอลิก และท่อลมทุกชนิด จนถึงขนาด 3/4" ตัวนํ้ายาจะไม่เข้าไปต้นภายใน ท่อไฮดรอลิก



55 Pipe Sealing Cord เชือกพันเกลียวท่อก่อโพลีเอไมต์

เทคโนโลยีเชือกพันเกลียวโพลีเอไมต์ เพื่องานท่อ สารานุกรมโลก ทั้งท่อน้ำดื่ม ท่อก๊าซและน้ำ ใช้งานง่าย สะอาด สะดวก รวดเร็ว สามารถคลายเกลียวปรับแนว ท่อได้ 90 องศา ทนความร้อนได้ 150 °C และรับแรงดันได้ถึง 10,000 psig


Retaining นํ้ายตรึงเพลลา

นํ้ายตรึงเพลลา ช่วยแก้ปัญหาการหลวมระหว่างเพลลากับตลับลูกปืน อันเนื่องมาจาก สนิมกัดกร่อน หรือการประกอบที่ผิดพลาด ใช้ตรึงวัสดุที่มีรูปทรงกระบอกให้การยึดได้ 100% จึงตัดปัญหาเปลี่ยนอะไหล่บ่อยๆ หรือต้องส่งชิ้นส่วนไปซ่อม



603 Retaining Compound Tolerant of Oil นํ้ายตรึงเพลลาทนน้ำมัน

ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนทรงกระบอกที่มี clearance ของการสวมได้ถึง 0.1 มิลลิเมตร และชิ้นส่วนที่ไม่สามารถล้างไขน้ำมันออกได้ ใช้กับการยึดตรึงลูกปืน หรือบูชชิ่งน้ำมันกับตัวเสื้อ



609 Retaining Compound นํ้ายตรึงเพลลา

ให้แรงยึดต่ำ เพื่อถอดออกได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับ เพลลาขนาดเล็กทุกชนิด สามารถถอดออกได้ด้วย เครื่องมือมือกล



660 Quick Metal นํ้ายตรึงเพลลา 660 ควิก เมทัล

สำหรับตรึงเพลลาหรือเรือนเกียร์ที่สึกมาก หรือใช้ยึดเหล็กกับบนร่องลึบ

Metal Repair กาวอีพ็อกซีซ่อมผิวโลหะ:

กาวอีพ็อกซีพิเศษสำหรับซ่อมผิวโลหะทุกชนิด โดยเฉพาะงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ



Superior Metal ซูเปอร์เมทัล เมทัล

ผสมอนุภาคอัลลอยด์เหมาะสำหรับใช้กับโลหะทุกชนิด รับแรงกดได้ดี ทนสารเคมี และไม่เปื้อนสนิม



Brushable Ceramic บรัชเบิล เซรามิก

ปกป้องพื้นผิวและการกัดกร่อนของสารเคมีในชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อให้ทนทานต่อการเสียดสีของส่วนประกอบ เช่น ตัวเสียบ และใบพัด ได้รับการรับรองจาก ABS



Pneu-Wear พู-แวร์

ป้องกันการขีดข่วนจากฝุ่นผงในระบบท่อลม ได้รับการรับรองจาก ABS



Chemical Resistance เคมีคัล รัชชีสมันซ์

อีพ็อกซีความหนืดต่ำ ช่วยป้องกันเครื่องมือ/อุปกรณ์ จากการกัดกร่อนของสารเคมีที่รุนแรง ป้องกันการไหลที่ไม่ราบเรียบ การขีดข่วน และการสีกร่อน

Emergency kit



ชุดซ่อมโอริง O-ring Making Kit

ขจัดปัญหาเรื่องการเก็บสต็อกโอริงต่างขนาดด้วยชุดอุปกรณ์สร้างโอริง ชุดโอริงที่ได้จะทนทานต่อน้ำ น้ำมัน และแข็งแรงเท่ากับยางชิ้นเดิม สามารถใช้สร้างโอริงด้วยตนเองภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- เส้นยาง Buna N Cord • กาวแห้งเร็ว 406 • ชุดซ่อมโอริง
 - ไขควง • อุปกรณ์กันน้ำ และชุดทำความสะอาดน้ำยาหล่อเกียร์
- น้ำยาชำระรอยต่อเพื่อกันน้ำ อุปกรณ์ตัดต่อ



Pipe Repair Kit ชุดซ่อมท่อ

ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ในการทำงาน เช็ดผิวภายใน 30 นาที ใช้เพื่อการซ่อมชั่วคราว หรือการซ่อมระยะปานกลาง เช่น การซ่อมรูรั่วของท่อ การเสริมจุดที่บอบบางให้แข็งแรง ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย กุญมือยาง, Loctite Metal Magic Steel Epoxy Stick, เทปสลิโอฟอพรอกราสบูมสารยูรีเทน



Metal Magic Steel เมทัล เมจิก สตีล

ใช้เวลาในการยึดติด 3 นาที เช็ดตัวเต็มทีภายใน 10 นาที ใช้ได้กับพื้นผิวที่มีความชื้น สามารถเจาะกลึงและกลึงได้เหมาะสำหรับการอุดรอยรั่วของท่อหรือถังน้ำ ช่วยทำงานเชื่อมมีผิวเรียบ ซ่อมแซมรอยแตกกร้าวเล็ก ๆ ของงานหล่อแบบและเติมในร่องของน็อต

Maintenance การซ่อมบำรุง



Loctite® 7012 Loctite® 7013

Loctite® 7018 MRO CLEANER

น้ำยาทำความสะอาดเพื่องานอุตสาหกรรม

น้ำยาทำความสะอาดที่ทำหน้าที่ชะล้างคราบสกปรกที่ฝังแน่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นจารบี สิ่งสกปรกที่ติดตามชิ้นงาน ชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม สามารถทำความสะอาดชิ้นงานของเครื่องจักร วัสดุต่างๆ ได้ง่าย เหมาะสมกับการทำความสะอาดวัสดุได้หลากหลายประเภท โดยไม่ทำลายผิวของวัสดุ การใช้งานมีทั้งแบบพร้อมใช้ แบบจุ่ม และแบบใช้เครื่องฉีดแรงดันสูง ทำลายคราบฝังแน่น



Loctite® Chisel Paint

Stripper/Gasket Remover


สเปรย์ลอกปะเก็น ซีเซา

ลอกปะเก็นทุกชนิดได้ภายในเวลา 10-15 นาที ใช้เตรียมชิ้นส่วนโลหะเพื่อการใช้งานครั้งใหม่ ใช้ได้กับงานไม้ไม่กัดกร่อนพื้นผิว แม้ใช้กับอลูมิเนียม

ODC-Free Cleaner & Degreaser

ไอคิซี-เฟรี คลีนเนอร์ แอนด์ ดีกรีซเซอร์

ใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนใช้น้ำยาล็อคโทท สามารถล้างคราบสกปรกและคราบน้ำมันทุกชนิด ไร้สาร ODC ไม่มีส่วนผสมของน้ำแต่มีส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน ที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาด และลดปริมาณน้ำมันบนพื้นผิวที่จะยึดติดด้วยกาว และงานทำความสะอาดในอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้ได้กับอลูมิเนียม ยาง และพลาสติกทั่วไป จึงไม่ก่อให้เกิดสนิมกับชิ้นส่วนที่ไวต่อน้ำ ไม่ทำลายสารตกค้างไวบนพื้นผิว ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ก่อให้เกิดสภาพเรือนกระจก

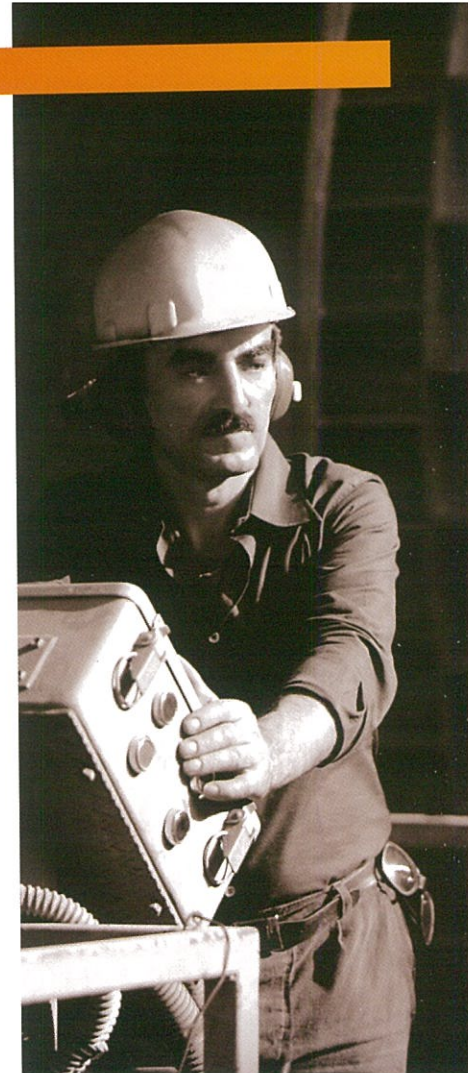

Other



Extend Rust Treatment

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรม

ป้องกันการขยายตัวของสนิม โดยเปลี่ยนสนิมให้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถทำอันตรายได้อีก สามารถทาสีทับได้เลยใช้ได้กับโลหะ วาล์ว ฟัดตัง กังเก็บน้ำ รัง สายพาน อุปกรณ์การเกษตร และการก่อสร้าง ได้รับการรับรองจาก ABS



406 Instant Adhesive

กาวแห้งเร็ว

ความหนืดต่ำ แห้งเร็ว ออกแบบมาเพื่อติดพลาสติก ยาง และวัสดุที่ติดยากอย่าง PP, PTFE, ยางเทอร์โมพลาสติก เป็นต้น



Silver Grade Anti-Seize

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซีซซ์

เป็นสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันดิบ (petroleum) กราไฟต์ (graphite) เหมาะสำหรับงานหนัก ไบรเวณที่มีความร้อนสูงไม่ระเหยหรือแข็งตัว แม้อยู่ในความร้อนจัดหรือเย็นจัด ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 1600 °F (871 °C)



Heavy Duty Anti-Seize

เฮฟวี ดิวตี้ แอนติซีซซ์

สารหล่อลื่นป้องกันการจับติดแอนติซีซซ์ เฮฟวี ดิวตี้ แอนติซีซซ์ ป้องกันสนิม การกัดกร่อน การจับติด และการขูดขีด สำหรับงานหนัก ไม่มีส่วนผสมของโลหะ เป็นสารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด รวมถึงงาน สแตนเลส อลูมิเนียม และโลหะอ่อน ทนความร้อนได้ถึง 2400 °F (1315 °C)



MULTI-PURPOSE MAINTAIN LUBE

น้ำยาไล้สนิมอเนกประสงค์ ML - 11

หล่อลื่นลดการเสียดสี แทรกซึมและล้างคราบสนิมออก ทำความสะอาดไล่ความชื้น และป้องกันการเกิดสนิม และช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะจากความชื้น

Loctite® Maintenance Kit

ชุดประจำตัววิศวกร

ชุดประจำตัววิศวกรบรรจุในกระเป๋า ประกอบด้วย

น้ำยาล็อคเกลียวล็อกโทร์ 243	BEST	1 ขวด
น้ำยาล็อคเกลียวล็อกโทร์ 263	BEST	1 ขวด
น้ำยาซิลิกเกลียวล็อกโทร์ 577		1 ขวด
ปะเก้นทลวล็อกโทร์ 515		1 ขวด
น้ำยาตรึงเพลาล็อกโทร์ 603		1 ขวด
น้ำยาตรึงเพลาล็อกโทร์ 660		1 หลอด
เชือกพันเกลียวไวลือโม่ค้ 55		1 ขวด
ล็อกโทร์แอนติซีซซ์ Silver Grade - 767		1 กระป๋อง
กาวแห้งเร็ว (Instant Adhesive) 406		1 ขวด


*หมายเหตุ : ขอบวงสีมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าตามความเหมาะสม





บริษัท เฮนเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
“ผู้นำระดับโลก ด้านแบรนด์และเทคโนโลยี ด้านกาวและเคมีภัณฑ์”

999/9 อาคาร ที ออฟฟิศแอส แอ ซีนทรัลเวิลด์ ชั้น 35 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร : 0-2209-8000 แฟกซ์ : 0-2209-8114 E-mail : marketing.th@th.henkel.com
 Website : www.henkel.co.th, www.ilocrite.com

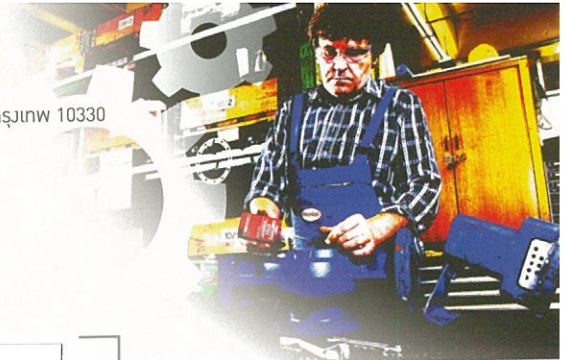

UPK ASIA
UPK ASIA ENGINEERING CO.,LTD.
ยู ที เค เอเชีย เอ็นจิเนียริง จำกัด
 28/2 ถนนนimitmaiใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 28/2 Nimitmai Rd., Minburi., Minburi., Bangkok. 10510
Tel: +66 2 914-7983-4 Fax: +66 2 914-7985
Mobile: +668 1 827 2664
E-mail : thavorn@upkasia.com, support@upkasia.com

สนใจการสัมมนา “อบรมเชิงปฏิบัติการ พิธีปัญหาซ่อมบำรุง”ตามโครงการ “Loctite Proactive Maintenance Seminar”

ชื่อผู้ติดต่อ _____ บริษัท _____
 ที่อยู่ _____
 โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____
 แฟกซ์ _____ Email: _____

ปัญหาที่ท่านพบ _____
 วิธีการแก้ไขปัญหาของท่านในปัจจุบัน _____
 วัน/เวลา ที่ท่านสะดวกให้เข้าพบ _____
 ผลิตภัณฑ์ล๊อคโทท์ที่ท่านสนใจ _____



เพียงกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง และส่งกลับมาหาเราที่ แฟกซ์ 0-2209-8114
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2209-8000 ต่อ 8131 หรือ email: marketing.th@th.henkel.com